

FACTORYCAT®

Industrial Cleaning Equipment

MAG-HID

29" - 34" Scrubbers



ВСЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ




Панель управления оснащена обычными кнопками и переключателями, обозначенными универсальными символами, что значительно упрощает обучение персонала.




Благодаря специальной конструкции **вакуумной системы**, уровень шума не превышает 62 Дб даже при работе всех систем машины.




Замена резиновых лезвий осуществляется при помощи специальной защёлки и не требует какого-либо инструмента. Одно резиновое лезвие может быть использовано 4 раза.



Бак для моющего раствора оснащен выдвигаемым шлангом для удобного заполнения через стандартные смесители.



Сверхнадежные щеточные моторы высокой мощности обеспечивают недостижимое ранее качество очистки поверхности.

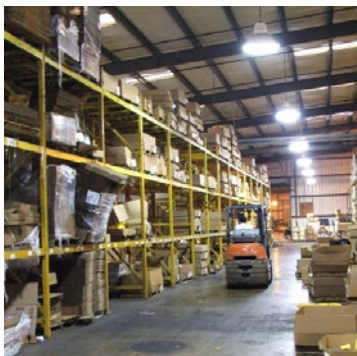

ПРИМЕНЕНИЕ

Пищевые производства

Складские помещения

Мастерские



Автомобильные салоны

Авиационные ангары

Упаковочные цеха

Цеха по разливу напитков


Стадионы и спортивные залы

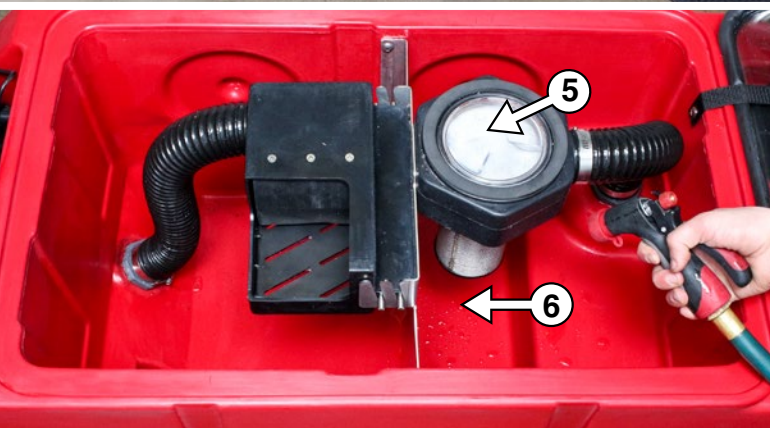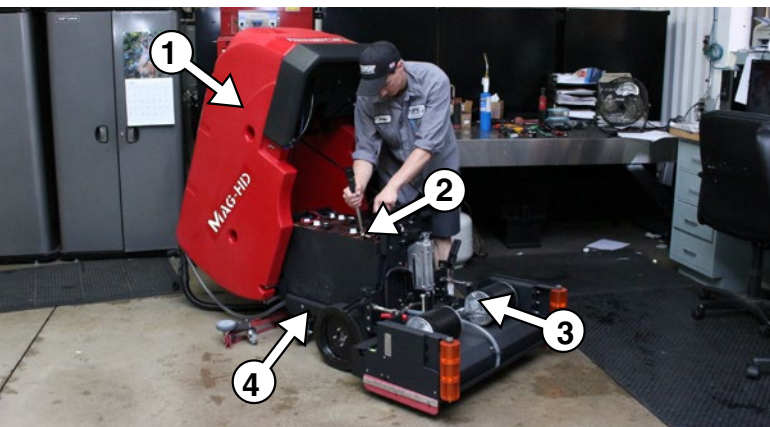

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ

- 1 Откидывающийся бак
- 2 Доступ к аккумуляторам
- 3 Доступ к мотору щеток
- 4 Доступ к фильтру моющего раствора
- 5 Доступ к фильтру вакуумного мотора
- 6 Доступ к баку грязной воды

ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО

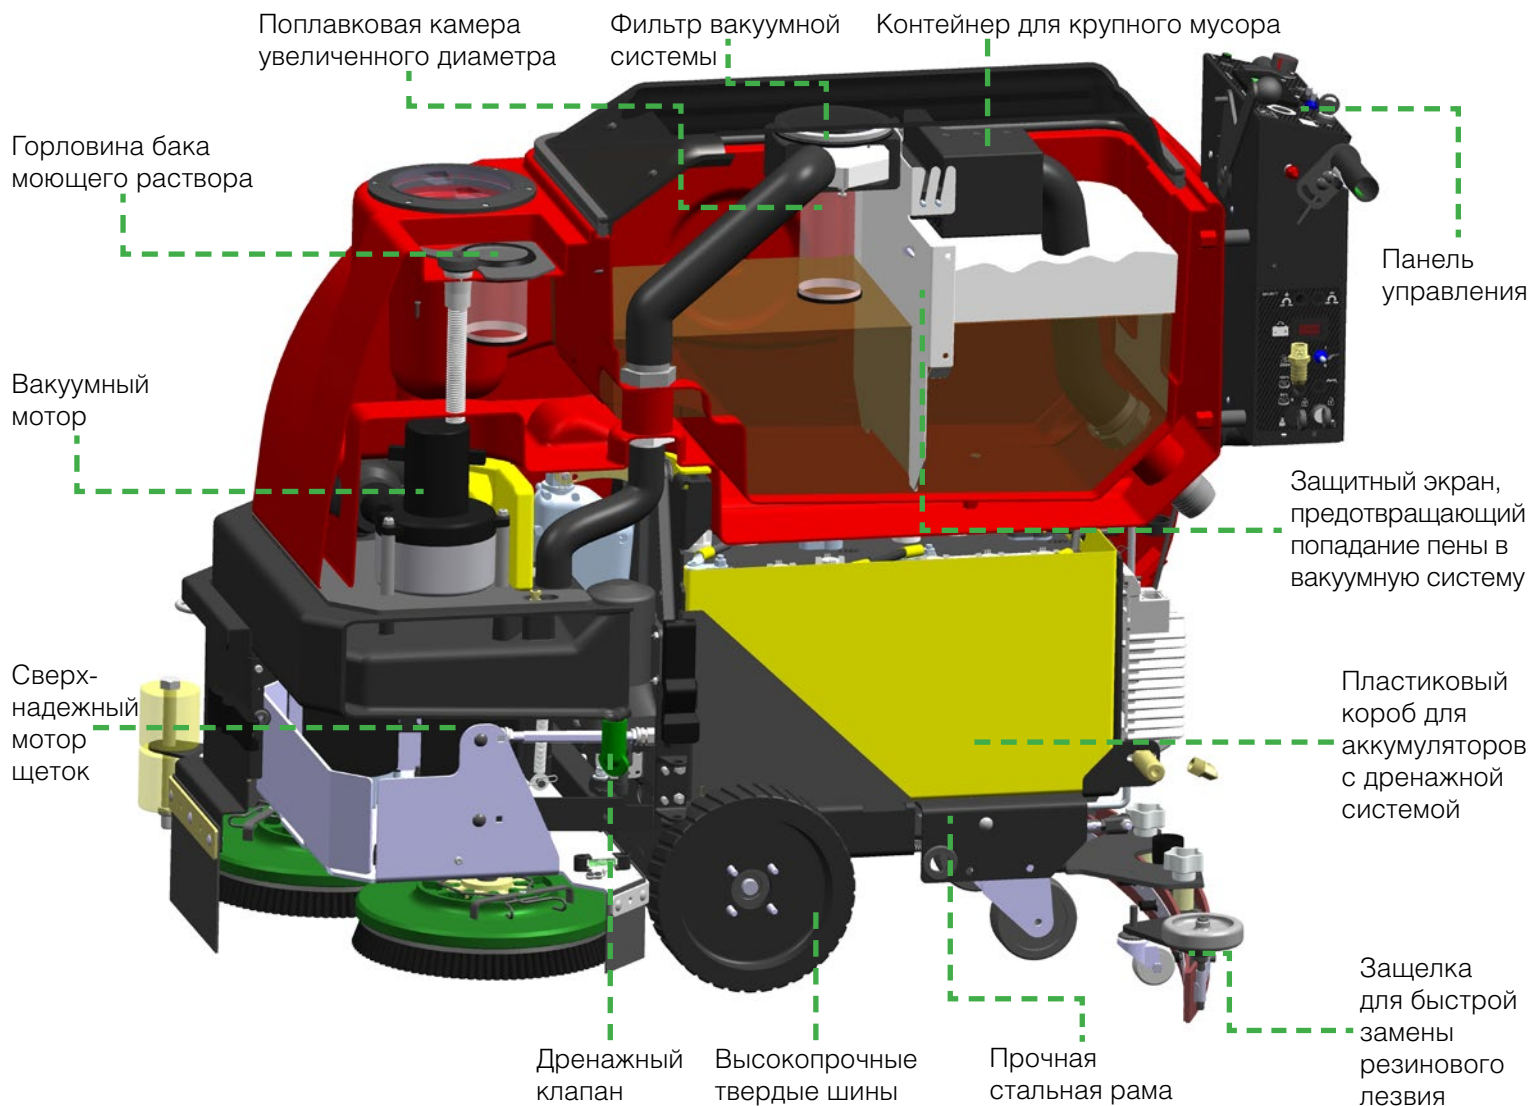

ДВА ТИПА ЩЕТОЧНЫХ УЗЛОВ

ДИСКОВЫЙ

Защитные ролики
Не оставляют следов

Мотор с запасом по мощности
Увеличение производительности

Прочная стальная конструкция

Алюминиевый кожух
Устойчивость к коррозии

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность выбора типа щетки/пада
- Минимальная стоимость обслуживания
- Подвижное крепление щетки позволяет качественно очищать неровные полы
- Отдельные моторы для каждой щетки позволяют достичь высочайшего качества и производительности уборки

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ

Защитные ролики
Не оставляют следов

Мотор с запасом по мощности
Увеличение производительности

Диаметр щеток 15 см
Увеличенный срок службы

Прочная стальная конструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не нужно предварительное подметание
- Мытье и подметание за один проход
- Отлично удаляет загрязнения из межплиточных швов

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИЮ

☎ **8-800-333-07-32**

Бесплатный звонок по всей России

🌐 **www.factorycat.ru**

Мы проектируем и производим лучшее в мире оборудование для ухода за полами с 1986 года. Наш бренд **Factory Cat** широко известен во всем мире как синоним непревзойденного качества и надежности.

Наша техника значительно превосходит любые стандарты, принятые в индустрии уборки и ухода за полами. Мы всемерно дорожим нашей репутацией, заработанной, благодаря производству самых надежных в мире машин и высококачественному сервису, который оказывают 425 наших представителей в 42 странах мира.

**Официальный
представитель в РФ**

**Контактная информация
в Российской Федерации**

www.vsedlyauborki.ru

ВсеДляУборки.рф

e-mail: office@vsedlyauborki.ru

**Бесплатный звонок (Россия)
8-800-333-10-45**

Manufactured By:
R.P.S. Corporation
1711 South Street
Racine, Wisconsin 53404 (USA)
Phone: (800) 634-4060
International: (+001) 262-681-3583
www.factorycat.com

Copyright R.P.S. Corporation 2016. All rights reserved.
Since our policy is one of constant improvement, all specifications are subject to change without notice.

КОНСТРУКЦИЯ КОРПУСА

Материал баков	Ударопрочный пластик (толщина – 10 мм)
Материал рамы	Сталь с антикоррозионным покрытием (толщина – 5 мм)
Передние колёса (Диаметр × Ширина)	31 × 7 см
Задние колёса (Диаметр × Ширина)	13 × 5 см
Размер (Д × Ш × В)	140 x 66 x 102 см
Вес без аккумуляторов	200 - 218 кг
Вес с аккумуляторами	352 - 374 кг

ЩЁТОЧНЫЙ УЗЕЛ

Диаметр дисковой щетки	30D – 2 x 38 см 34D – 2 x 43 см
Мотор дисковых щеток	1,0 л.с. / 350 об/ мин (2 × 746 Вт)
Скорость вращения дисковых щеток	350 об/мин
Цилиндрические щетки (диаметр × длина)	29C – (2x) 15 × 69 см 33C – (2x) 15 × 79 см
Мотор цилиндрических щеток	1,0 л.с. / 350 об/мин (2) × 746 Вт
Скорость вращения цилиндрических щеток	750 об/мин
Давление щеток	5 уровней. До 84 кг

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Напряжение	24 В
Ёмкость стандартных аккумуляторов	315 Ач
Ёмкость опциональных аккумуляторов	360 Ач или 335 Ач (AGM)
Время работы без подзарядки	До 5 часов
Зарядное устройство	24 В / 30 А

СИСТЕМА ПРИВОДА ХОДА

Мощность мотора хода	559 Вт
Скорость при движении вперёд	5,3 км/час
Скорость при движении назад	3,7 км/час

СИСТЕМА ПОДАЧИ / СБОРА ВОДЫ

Объём бака моющего раствора	133 л
Подача моющего раствора	от 0 до 4 л/мин
Объём бака грязной воды	140 л
Объём фильтра для мелкого мусора	0,5 л
Мощность вакуумного мотора	640 Вт
Поток воздуха / Сила всасывания	34 л/сек / 1730 мм H ₂ O
Задняя балка	107 см изогнутая / 4-х стороннее резиновое лезвие

ОБЩИЕ:

Ширина очищаемой поверхности	Дисковые: 30D – 76 см, 34D – 86 см Цилиндрические: 29C – 74 см, 33C – 84 см
Уровень шума	< 62 дБ
Производительность	30D – 3150 кв.м/час 34D – 3600 кв.м/час 29C – 3100 кв.м/час 33C – 3500 кв.м/час