


Специально для фильтров nLite® HydroPower DI

Оптимизация потока воды • Экономия воды •
Увеличение срока службы и производительности деионизационной смолы

Использование прокладки **EcoFlo** позволяет снизить поток воды до оптимального уровня 120 - 150 литров в час (в зависимости от давления воды на входе), который является идеальным для качественного мытья стекол. Благодаря этому, снижается расход очищенной воды и не менее чем **на 20%** продлевается срок службы и увеличивается производительность смолы в деионизационных фильтрах **nLite® HydroPower**. Качество и скорость мытья окон при этом не снижаются.

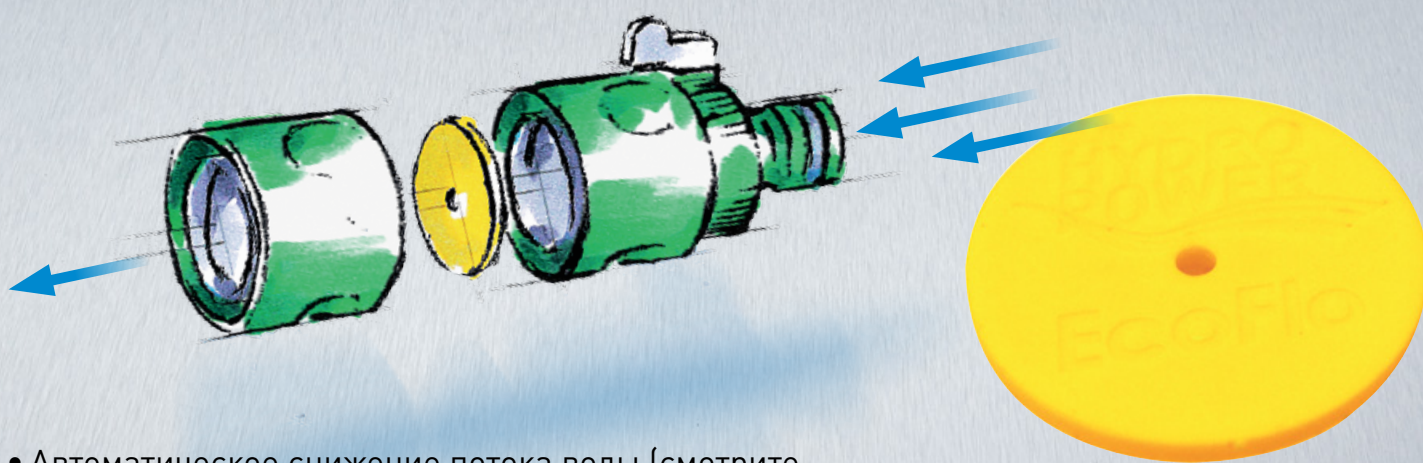

- Автоматическое снижение потока воды (смотрите таблицу ниже).
- Подходит к большинству стандартных коннекторов.
- Установка, замена и удаление прокладки занимает считанные секунды.
- Подходит ко всем фильтрам **nLite® HydroPower DI**, независимо от их размера.

Как установить ECO FLO



ДАВЛЕНИЕ	
Бар	Подача чистой воды на щетки при использовании EcoFlo со штангами nLite® Pole и шлангом 25 м
6	180 л/час
5	150 л/час
4	120 л/час
3	Не следует использовать ECO FLO



ГК «Всё для уборки»
Россия, 117420, г. Москва,
ул. Намёткина, дом 10, стр. 1
Тел.: 8-800-333-10-45
Звонок бесплатный по всей территории РФ
e-mail: office@vsedlyauborki.ru

Мы в соцсетях:

