

UNGER[®]

Quality Tools for Smart Cleaning



ВСЕ НОВОЕ

nLITE[®]

Ничего не остается прежним.

nLITE®

НОВЫЙ ЭТАП уборка очищенной водой: НОВЫЙ nLITE система штанг с подачей воды

Пришло время поднять уборку очищенной водой в новое измерение.

Необходимо использовать совершенно новую форму технологии телескопических штанг с подачей воды.

Необходимо изменить правила игры:

НОВЫЙ nLITE

Ничего не остается прежним!

UNGER теперь отбрасывает достижения прошлого и в очередной раз доказывает свою безоговорочную волю, новаторский дух и дальновидность.


Откройте для себя лучшую и самую передовую систему телескопических штанг для подачи воды на сегодняшний день:

ЛЕГЧЕ, ТОЧНЕЕ, БЫСТРЕЕ.



ЗАЖИМЫ SMARTLOCK

- Легко и быстро закрывается одним пальцем
- Прочный материал.
- Зажимной механизм, который защищает углеродный материал и обеспечивает долгий срок службы штанги.
- Специальный ограничитель предотвращает излишнее вытягивание секций штанги.

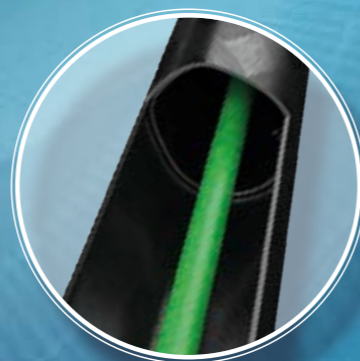

Два способа размещения шланга

Внутренняя прокладка нового гибкого шланга DuroFlex в телескопической штанге,
Полная гибкость: возможна внешняя разводка благодаря дополнительным зажимам nLite.



ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА ЗАХВАТА

Инновационная, уникальная форма ручки, оптимально адаптирована к форме руки,

- Для эргономичной работы и максимального использования ваших сил.
- Более точное управление движениями при работе, не прилагая большого усилия.
- Бесперебойная работа из-за отсутствия прокручивания ручки.



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Инновации, высокое качество и развитие, ориентированное на клиента, всегда были руководящими принципами UNGER. Это относится и к новому поколению системы телескопических штанг nLite:

- Немецкая инженерия в неподвластном времени стильном дизайне
Интеллектуальное решение для более быстрой настройки системы
Новаторские технологии для более эффективных результатов очистки.
Высокое качество - Сделано в Германии



ВЫСОКОУГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сверхлегкий. Чрезвычайно прочный. Четыре варианта углерода:

- CARBON COMPOSITE: высококачественная смесь углеродных и стеклянных волокон.
CARBON 24K: углеродные волокна премиум-класса с уникальным переплетением из 24 000 волокон в пучке.
HiMod CARBON: углеродное волокно премиум-класса с исключительной жесткостью и высокой упругостью.
- Ultra HiMod CARBON: специально сотканное из углеродного волокна высшего качества с 30% большей жесткости, чем HiMod Carbon, для работы на большой высоте.



СТАБИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, УСТОЙЧИВЕЕ!

Компания UNGER разработала новые телескопические штанги nLite, чтобы вывести ваши возможности на новый уровень. Максимальное улучшение деталей и точности при минимизации времени и усилий, затрачиваемых на организацию вашей работы.

- Без скручивания: безотказная работа и меньший износ.
Оптимальное соотношение веса и устойчивости
Повышенная жесткость штанги.
Более точное управление движениями при работе.



ЩЕТКА И УГЛОВОЙ АДАПТЕР

Инновационная модульная система, которая предлагает практически безграничные возможности применения:

- 2 ширины щетки в сочетании с дополнительными опциями оборудования
- Новая система адаптеров = максимальная гибкость даже в труднодоступных местах

ОСНОВНАЯ ШТАНГА

6-секционная основная телескопическая штанга:

- Возможность увеличения длины штанги с помощью удлинительных секций
(CARBON 24K, HiMod CARBON, Ultra HiMod CARBON)

Длина 8,6 м (в сложенном виде 1,7 м) - возможность уборки до второго этажа. Оптимальный диаметр для идеального эргономичного использования


УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР

Удлинняет телескопическую штангу. Имеет возможность установки шланга по внутренней стороне.



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ

2-х секционный телескопический удлинитель:
Длина 3,2 м (1,8 м в сложенном состоянии) = удлинение на один этаж.
В зависимости от версии можно использовать до 4 удлинительных секций.
Рабочая высота до 22 м.

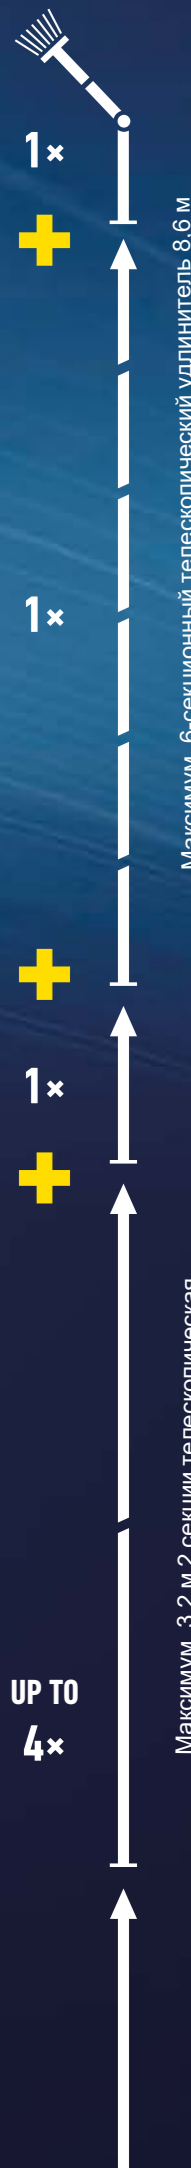

НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА



Длина штанг, предлагаемая всей новой системой nLite, была создана и оптимизирована для вашей повседневной работы.

С этого момента вы можете легко подумать, сколько этажей можно очистить. Длина телескопической штанги теперь составляет 8,6 м, поэтому она достает до 2 этажа. Каждая удлинительная секция имеет ровно такую дополнительную длину, чтобы была возможность очистить следующий этаж. (3,05 м).

Для использования в менее высоких зданиях или с подъемником со стрелой у нас есть подходящее решение с телескопическими штангами длиной от 1,6 до 6 м.

UNGER гарантирует наилучшее качество премиум-класса в каждом из 4 классов используемых материалов и, таким образом, является идеальным решением для любой рабочей высоты.

4.7 м — Цвет = показывает метры
Качество материала = рабочая высота

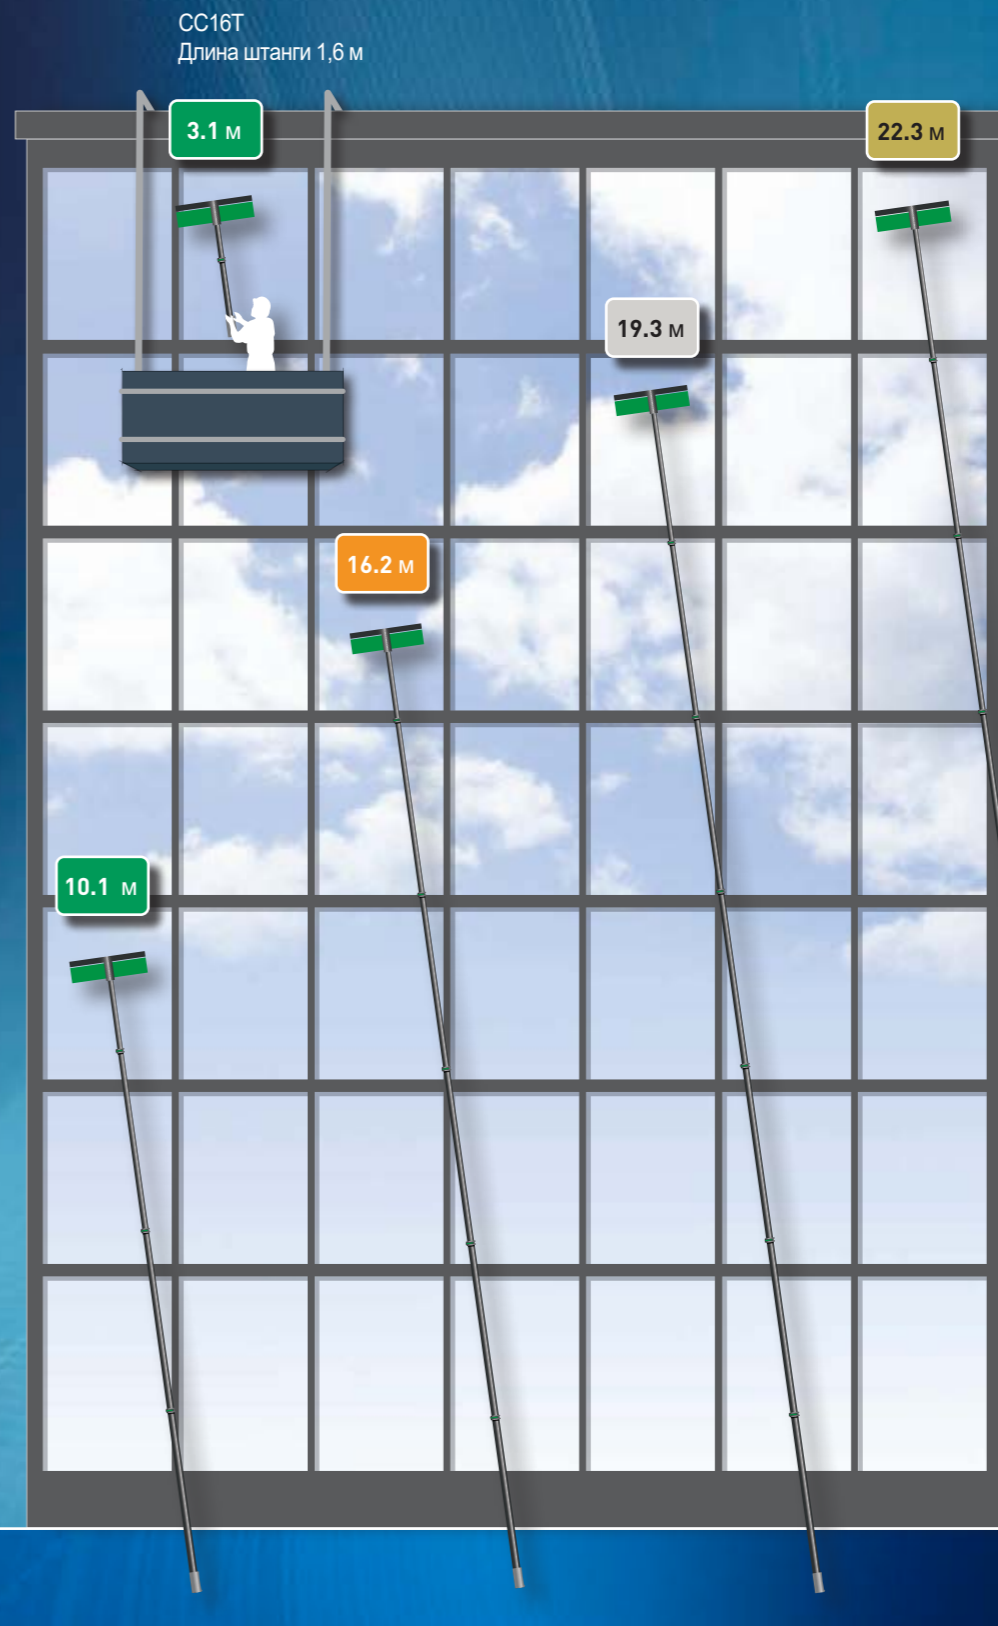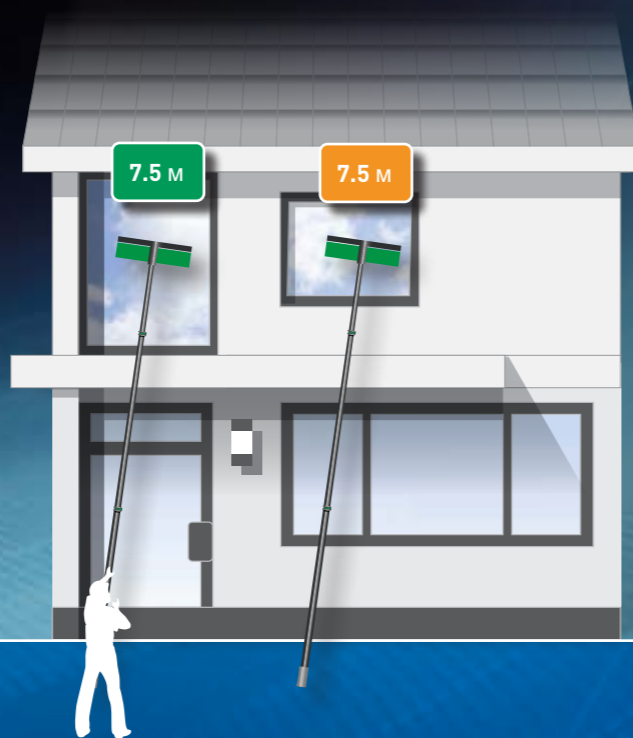

Артикул элемента: **СС32Т**
Количество секций: 2
Общая длина штанги: 3.20 м
Рекомендуется для: 1-й этаж

СС60Т
4
6.00 м
1-й этаж

CF60Т
4
6.00 м
1-й этаж

СС85Т
6
8.60 м
2-й этаж

CF86G + 2× CF33G
6 + 2×2
14.70 м
4-й этаж

HM86G + 3× HM33G
6 + 3×2
17.80 м
5-й этаж

UH86G + 4× UH33G
6 + 4×2
20.80 м
6-й этаж

Carbon 24k

УСТОЙЧИВОСТЬ: 96 ГПа
Рекомендуется для работы на высоте до **10 м.**

Carbon 24k

УСТОЙЧИВОСТЬ: 210 ГПа
Рекомендуется для работы на высоте до **16 м.**

HiMod CARBON

УСТОЙЧИВОСТЬ: 360 ГПа
Рекомендуется для работы на высоте до **19 м.**

Ultra HiMod CARBON

УСТОЙЧИВОСТЬ: 760 ГПа
Рекомендуется для работы на высоте до **22 м.**

ФУНКЦИЯ ПОВОРОТА - УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОМЫВКА

Специальные форсунки крепятся над щетиной, для подачи необходимого количества чистой воды.


Струи воды из блока насадок, встроенных в середину щетки, обеспечивают эффективное удаление грязи.



ЩЕТИНА

A Внутренняя щетина с чрезвычайно высокой очищающей способностью.

B Более длинная внешняя щетина для легкого скольжения.

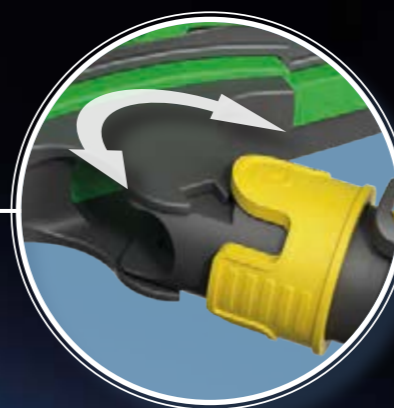






ПОВОРОТНЫЙ ЗАМОК

Никогда еще вы не убирали до последнего угла быстрее и точнее: функция поворота - это совершенно новый способ очистки чистой водой, начиная с первого этажа (6 м). Откройте SwivelLock и ощутите преимущества.

Щетка, которую можно свободно поворачивать на 180°, позволяет очищать поверхность с помощью S-движения, при этом щетка касается всей поверхности. Увеличивая рабочую зону, щетка идеально подходит для уборки с подъемников со стрелой или гондол.

БАМПЕР SOFT TOUCH

Защитная кромка из мягкого пластика:
Надежная защита оконных рам от царапин и других повреждений.
Значительное снижение шума при контакте с частями здания.

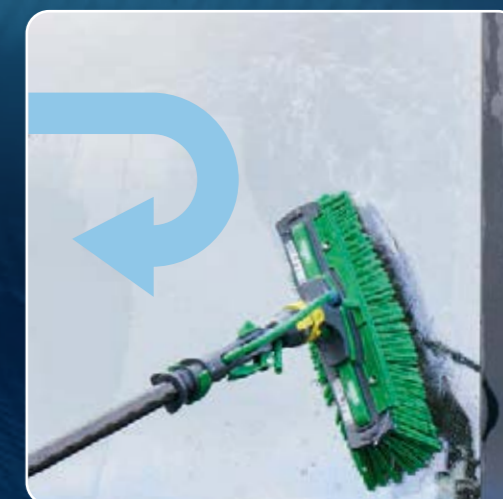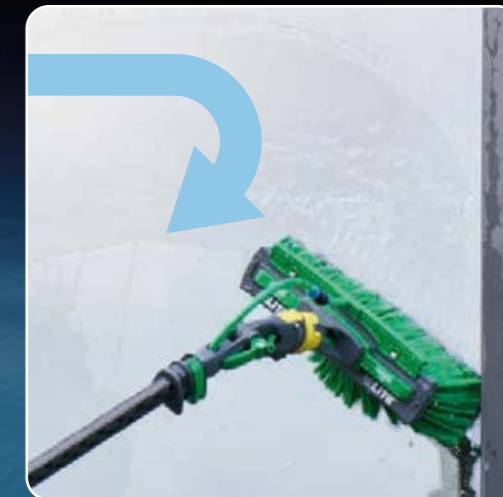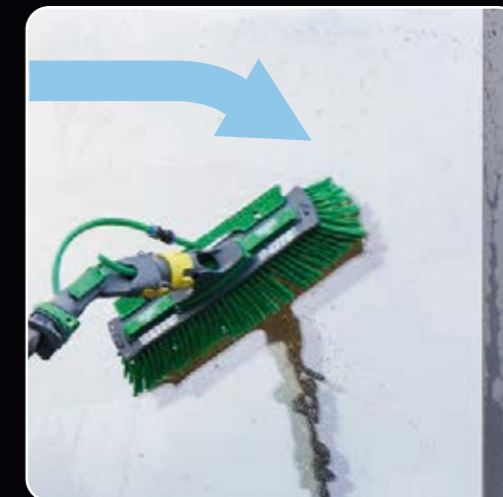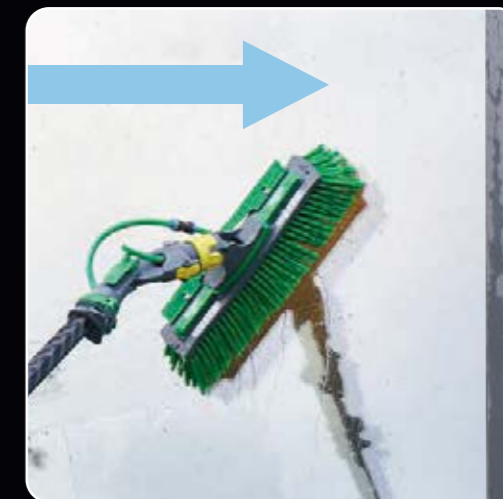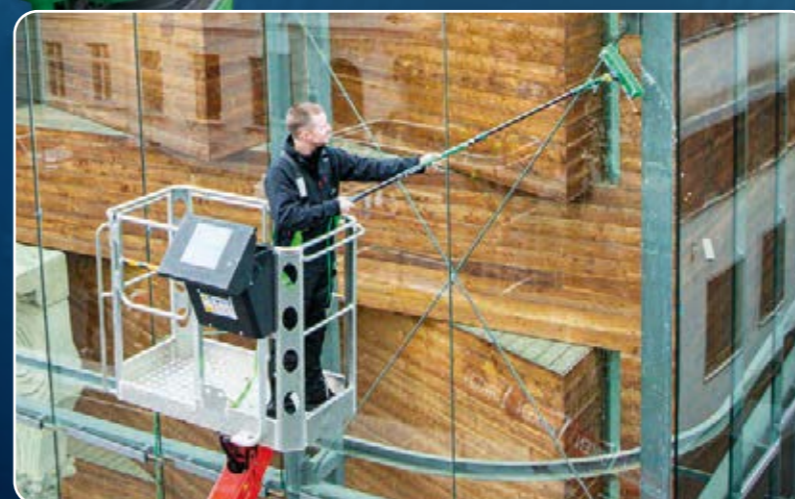

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА С УГЛОВЫМИ АДАПТЕРАМИ: ЧИСТОТА В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

Еще одна интересная особенность новой системы штанг nLite - модульная угловая система, в которой вы можете комбинировать четыре отдельных элемента в любом количестве вариантов, чтобы легко добраться до труднодоступных мест. Будь то зимний сад или нависающие элементы фасада, эта система обеспечивает идеальный угол обзора для любого применения.

Просто установите модульный угловой адаптер необходимый для данной работы.

- A** Адаптер секций
- B** Адаптер щетки
- C** Угловой элемент 42 см
- D** Угловой элемент 82 см



БЫСТРАЯ БЛОКИРОВКА

Одним щелчком : простое, быстрое и стабильное соединение для любой рабочей ситуации:
 Смена щеток за секунды.
 Регулируйте угол наклона щетки с шагом 45°.
 Не перекручивается при чистке!

НАБОРЫ УГЛОВЫХ АДАПТЕРОВ

Выберите один из трех предварительно сконфигурированных комплектов угловых адаптеров:



Комплект угловых переходников L NGS45

Комплект переходников Angel M NGS30

Комплект угловых переходников S NGS15

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА: НАШИ ИННОВАЦИОННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Если вы хотите очистить с помощью самой совершенной системы телескопических штанг, правильный фильтр для очистки воды незаменим. В зависимости от ваших индивидуальных требований выберите DI или RO в разных классах производительности. Здесь вы найдете решение, соответствующее вашим требованиям:
<https://www.vsedlyauborki.ru/catalog/rod/>



ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

nLite® Телескопические штанги



	Артикул No.	Информация	Длина	Собранная	Секций	Упаковка
CARBON COMPOSITE	CC16T	Телескопическая штанга	1,6 м	0,9 м	2	1
	CC32T	Телескопическая штанга	3,2 м	1,68 м	2	1
	CC60T	Телескопическая штанга	6,0 м	1,68 м	4	1
	CC85T	Телескопическая штанга	8,6 м	1,68 м	6	1
	CC85C	Телескопическая штанга CC85T, Угловой адаптер NGS15, Щетка усиленная NFF28				1
CARBON 24K	CF60T	Телескопическая штанга	6.0 м	1,68 м	4	1
	CF86G	Телескопическая штанга основная	8.6 м	1,68 м	6	1
	CF33G	Телескопический удлинитель	3.2 м	1,80 м	2	1
	CF12C	Телескопическая штанга основная CF86G, Удлинительный адаптер NLHCC, Телескопический удлинитель CF33G, Угловой адаптер NGS30, Щетка усиленная NFF28				1
HM Mod CARBON	HM86G	Телескопическая штанга основная	8.6 м	1,68 м	6	1
	HM33G	Телескопический удлинитель	3.2 м	1,80 м	2	1
	HM12C	Основная телескопическая штанга HM86G, Удлинительный адаптер NLHCC, Телескопический удлинитель HM33G, Угловой адаптер NGS30, Щетка усиленная NFK28				1
Ultra HM Mod CARBON	UH86G	Телескопическая штанга основная	8.6 м	1,68 м	6	1
	UH33G	Телескопический удлинитель	3.2 м	1,80 м	2	1
	UH12C	Телескопическая штанга основная UH86G, Удлинительный адаптер NLHCC, Телескопический удлинитель UH33G, Угловой адаптер NGS30, Щетка усиленная NFK28				1

Все телескопические штанги (кроме удлинителей) поставляются с внутренним шлангом (длина штанги+ прибл.30 см).

nLite® Щетки усиленные, Угловые переходники и аксессуары



	Артикул No.	Информация	Ширина	Щетина	Упаковка
Щетки усиленные	NUF28	Щетка усиленная	28 см	Щетина, не распушенная на концах	1
	NFF28	Щетка усиленная	28 см	Щетина, распушенная на концах	1
	NUF41	Щетка усиленная	42 см	Щетина, не распушенная на концах	1
	NFF41	Щетка усиленная	42 см	Щетина, распушенная на концах	1
	NUK28	Щетка усиленная, бампер, функция поворота, ополаскиватель	28 см	Щетина, не распушенная на концах	1
	NFK28	Щетка усиленная, бампер, функция поворота, ополаскиватель	28 см	Щетина, распушенная на концах	1
	NUK41	Щетка усиленная, бампер, функция поворота, ополаскиватель	42 см	Щетина, не распушенная на концах	1
NFK41	Щетка усиленная, бампер, функция поворота, ополаскиватель	42 см	Щетина, распушенная на концах	1	
Угловые адаптеры	NGS15	Комплект угловых переходников S	15 см		1
	NGS30	Комплект угловых адаптеров M	42 см		1
	NGS45	Комплект угловых адаптеров L	82 см		1
АКСЕССУАРЫ	NLWVI	Регулятор расхода воды	-		1
	NLHKP	Зажимы для прокладки наружного шланга	-		6
	NLHCC	Удлинительный адаптер	40 см		1
	DLS25	Шланг DuroFlex	25 м		1
	DLS50	Шланг DuroFlex	50 м		1

ГК "Все для уборки"

Телефон:

8-800-333-10-45

(Звонок бесплатный по всей России)

office@vsedlyauborki.ru

www.vsedlyauborki.ru

